Oceanpower

DW132TC—Máquina de helado soft

Contador encima, dos mezclador, enfriamiento de tolva

Enfriado por aire

Se necesita una distancia mínima de 300mm al lado izquierdo, derecho y posterior de la máquina para el correcto desempeño de la misma

Electricidad

Se necesita una conección eléctrica dedicada. Consulte a electricista sobre especificaciones de cable y de enchufe para averiguar si se puede instalar la máquina de 60 Hz / 50Hz

Personalización

La personalización del producto puede estar disponible bajo petición

Característica

Un modelo de gama alta con el nuevo sistema de DW que funciona con tres modos: temperatura, corriente, y sincronización. El tamaño pequeño y el aspecto exquisito hacen el modelo conveniente para los cafetrías y las pequeñas tiendas.

DW132TC

Oceanpower

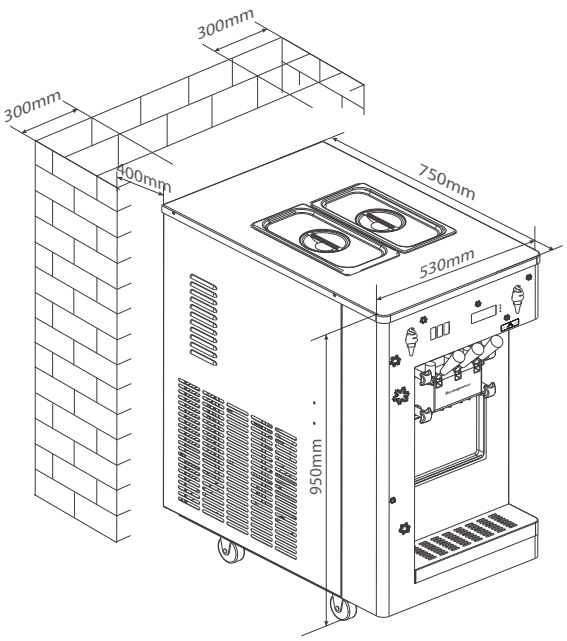

Peso	lbs.	kgs.
Neto	322	146
Total	367	166.5

Dimensiones	in.	mm.
Anchura	20.9	530
Profundidad	29.5	750
Altura	37.4	950

Electricidad	Máximo Tamaño del fusible	Mínimo Ampacitad del circuíto	Poles(P) Vables(W)
208-230/60/1	35	15	2P 3W
220-240/50/1	35	15	2P 3W

Estas especificaciones va a cambiar cuando tenemos nueva modificación en la máquina

Modelo	Sabores	Capacidad de producción	Tolva de mezcla	Cilindro	Poder	Compressor principal	Sistema de enfriado	Refrigerante	Opciones
DW132TC	2+1 mixto	32L/H	2*12L	2*2L	2200W	1.25HP	Enfriado por aire	R404A	Dispensador de cono Bomba de aire

Ilustración de las funciones

1 DW(Dragon Winner Sistema)

Un nuevo sistema avanzado permite la operación más fácil y más conveniente de utilizar con pantalla táctil y control remoto por infrarrojos

2 Enfriamiento rápido

Con compresor 1.25HP Tecumseh, la primera dispensación sólo necesita 12-15 minutos y más de 15 conos se pueden hacer de forma continua

3 Indicador auditivo de mezcla

Cuando queda poca mezcla en la tolva, se activa una alarma auditiva para informar al usuario que debe agregar más mezcla en las bandejas



4 Stand by

Stand by mantiene toda la máquina en refrigeración

5 Protección contra el congelamiento

Con sensor de temperatura para protección a baja temperatura

6 Pre-enfriamiento

La función de pre-enfriamiento de la tolva es para mantener la temperatura de la mezcla a una temperatura igual o inferior a 41℉(5 ℃)

Shenzhen Oceanpower Ecological Food Science and Technology Co., Ltd.
Dirección: Block C&D, 7&8/F, Bldg. F3.8, Tian'an Cyber Park, Chegongmiao, Shenzhen, China
Tel:86-755-83897272
Email:info@oceanpower.com

Ver más en **oceanpowerfood.com**