

Oceanpower

Ser brillante, Ser inteligente

Sabor único, De mesa, Control Inteligente

Modelo: **NE1115EL**



Pantalla Táctil



Silencio



Enfriamiento
Rápido




Alto
Desbordamiento





Congelación rápida y alto rendimiento

- Con un nuevo y revolucionario cilindro de congelación TITAN™ y el brillante 1.5HP Embraco compresor, la primera distribución requiere solo de 8 a 10 minutos y se pueden dispensar 30 porciones (60 g / porción) continuamente.

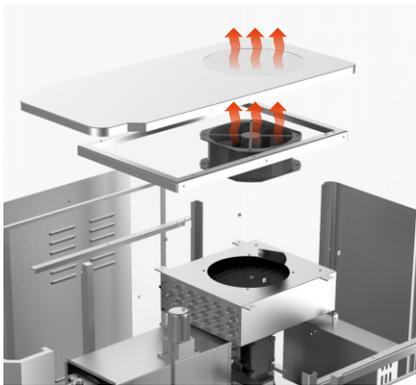

Nuevo sistema de ventilación vertical

- Asegure la máxima utilización del espacio y el rendimiento de la máquina.

Tecnología silenciosa del inversor


- Arranque y reinicio sin problemas, operación silenciosa; prolonga la vida de la máquina.
- Ruido de operación entre 60 - 70 decibeles.



Sistema de control inteligente A.A.T.I.S™


- A.A.T.I.S es un sistema de control fácil de usar, que controlará el rendimiento general de la máquina y registrará desviaciones inesperadas para un fácil mantenimiento.

- Habilitar la configuración personalizada, como la viscosidad del producto, la temperatura de congelación y recuento de productos para propietarios de negocios inteligentes.

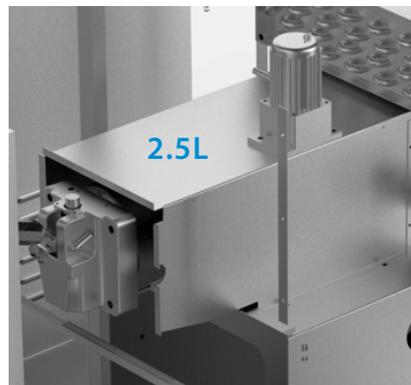

Función de Descongelación

- NE1115EL están equipados con una función de descongelación, que puede calentar el cilindro para reducir el tiempo de limpieza a la mitad. Además, calentará el cilindro en el improbable caso de que un cilindro se congele.

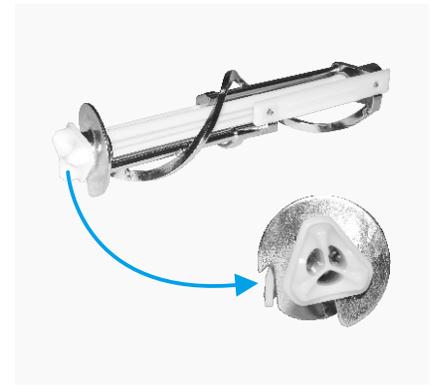

Nuevo Batidor de Acero Inoxidable con Acción de Retracción

- La acción de retracción recién agregada creará un ciclo completo de movimiento de mezcla dentro del cilindro, esto garantizará una consistencia óptima del helado y minimizará el desperdicio.



Botón- Arriba-Tech™

- La cámara de preenfriamiento independiente debajo mantendrá la mezcla fresca.

- La agitación automática de la mezcla asegurará la consistencia de los productos antes de la congelación.

- artes importados de Italia bomba ajustable producirá un exceso de helado estable entre 30% - 60%.

Datos Técnicos

Sabores	Capacidad	Potencia	Voltaje	Compresor	Cilindro	Peso (kg)	Refrigeración	Enfriamiento	Dirección de escape	Desbordamiento	Dimensión (mm)
uno	30L/H	1900W	220V 50/60HZ	1.5HP	1*2.5L	121	R404A	enfriado por aire	Vertical	30%-60%	810*380*920

- Preenfriamiento
- cáscara de acero inoxidable
- Pantalla táctil
- Bomba de mezcla peristáltica

* Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ya que los esfuerzos adicionales de investigación y desarrollo mejoran continuamente el modelo.



Shenzhen Oceanpower Eco Food Tech Co., Ltd.
 C05, 8/F, Tianjing Bldg, Tairan Rd 5, Tian'an Cyber Park, Shatou Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China
 Tel: +86 135 1069 1977 E-mail: info@oceanpower.com
 Website: www.oceanpowerfood.com es.oceanpowerfood.com



@oceanpowericecreammachine